




# LONGLIFE *vario*

## Stelsysteemverzorging met variabel instelbare glans

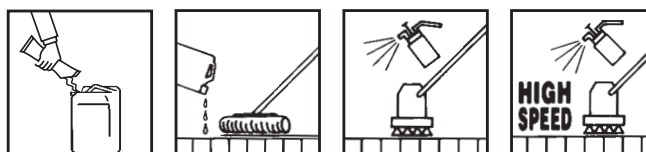


### Samenstelling

LONGLIFE vario bevat minder dan 5 % anionogene en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen. Bevat conserveringsmiddel. Overige bestanddelen: polymeren, was, weekmaker en geurstoffen. PH-waarde ca. 9.

### Eigenschappen

LONGLIFE vario is een verzorgende dispersie die in drie glansgraden, van mat tot hoogglans, kan worden ingesteld:



Dit is vooral een voordeel in gebouwen waar verschillende vloerbedekkingen werden gelegd of waar verschillende eisen bestaan met betrekking tot het uitzicht van de vloeren in de verschillende delen van het gebouw. LONGLIFE vario is een krachtige polymeedispersie, die bij een vakkundige toepassing een zijdeglanzende beschermfilm vormt die zeer resistent is tegen vuil. Door op

hoge snelheid te polijsten, kan de aangebrachte verzorgingsfilm indien nodig heel eenvoudig hoogglanzend worden opgeblok. De combinatie van speciale acrylaat- en urethaanpolymeren en de hoogwaardige was garanderen een maximale slijtvastheid. Is een matte verzorgingsfilm gewenst, dan kan de natuurlijke glansgraad van de laag nogmaals duidelijk verminderd worden door vario MATTPASTE toe te voegen.

### Toepassingen

Geschikt voor alle elastische vloerbedekkingen, vooral voor linoleum en pvc. Niet geschikt voor ongelakt hout en gepolijste stenen vloeren.

### Gebruik

#### Basisverzorging:

Voor gebruik de kan goed schudden!

#### 1. Verzorgingsfilm met zijdeglans

Op de schone, droge en grondig gereinigde vloer met geschikt gereedschap, zoals bijv. de ultanSPEED, 2-3 lagen LONGLIFE vario gelijkmatig dun aanbrengen en telkens ca. 30 min. laten drogen.

#### 2. Verzorgingsfilm met hoogglans

De volgens 1. aangebrachte verzorgingsfilm met behulp van een hogesnelheidsmachine (>1100 tpm, beige pad) polijsten.

#### 3. Matte verzorgingsfilm

De inhoud van **één** zak vario MATTPASTE **volledig** aan 5 l LONGLIFE vario toevoegen en door krachtig schudden goed mengen. Het mengsel met geschikt gereedschap, zoals b.v. de ultanSPEED, in 2-3 lagen gelijkmatig dun op de schone, droge en grondig gereinigde vloer aanbrengen en telkens ca. 30 min. laten drogen. Houdbaarheid van het LONGLIFE vario/ vario MATTPASTE-mengsel: 1 jaar. Voor gebruik altijd goed schudden.

#### Onderhoudsreiniging

Vochtigreinigen of natwissen met SR 13, FR 66, VIONET (ca. 1 %) of TAWIP (ca. 0,5-1 %). Als schrobzuigreiniger raden wij INNOMAT aan. Hardnekkige verkeerssporen kunnen met de spraycleanermethode worden verwijderd met LONGLIFE vario of een LONGLIFE vario/ VARIOMATT-mengsel (< 400 tpm, witte pad), 1:3 met water verdund.

#### Bescherming van het milieu:

Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet in zake waspoeders en reinigingsmiddelen alsook aan de productienormen die daaruit voortvloeien.

GEDetailleerde informatie over de milieuaspecten van dit product is op aanvraag beschikbaar.

De verpakking alleen volledig leeg met het afval verwijderen.

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

Vorstgevoelig



Art.-nr. 02751

5 l

4 x 5 l per karton

